

Cocinas a combustible sólido, Cocinas Calefactoras



 **Bosch**Marín




WAMSLER®
seit 1875


Cocinas Calefactoras

K148

Cocinas calefactoras completas K148 y K148CL con tapa aislante de 2 piezas (accesorio especial no para la versión inoxidable). Marco de acero inoxidable macizo, elegante placa metálica y prácticas manetas oscilantes, aire secundario regulable. Parrilla desplazable continua. Arandela ciega en el interior del intercambiador de calor de seguridad. Regulación centralizada con deflector de encendido y salida de humos.



Limpia evacuación de cenizas



Intercambiador de calor de seguridad



Perfecta colocación de la parrilla




Unidad de instalación

- Regulación automática de potencia
- Aire secundario graduable



K158


Tapa hermética, marco de acero inoxidable macizo, elegante placa de acero, prácticas manetas abatibles, aire secundario regulable, parrilla de combustión de regulación constante, salida de humos derecha, izquierda y parte trasera central. Disponible en los colores: blanco, marrón, con herrajes del color de la cocina y en el modelo negro herrajes dorados o cromados.

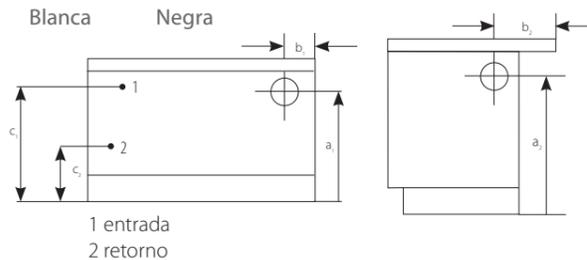

Las figuras son para versión derecha. Para versión izquierda posición inversa.

K178

Tapa aislada de 3 piezas, aire secundario regulable, regulación continua de la parrilla. Arandela ciega en el inserto del intercambiador de calor de seguridad. Regulación centralizada con deflector de encendido y salida de humos. Termómetro, manómetro, conexión de salida de humos derecha o izquierda, trasera o superior.




Datos técnicos


Modelo	K 158, 158 CL	K 148, K148 CL	K 178 K
Homologación	CE, VKF, 15aB-VG	CE, VKF, 15aB-VG	CE, VKF, 15aB-VG
Potencia nominal con leña Kw	22	23	27
Con briquetas de lignito Kw	21,4	23	20
Potencia al agua con leña Kw	14,1	16,5	19
Con briquetas de lignito Kw	14	16,5	14
Capacidad de calefacción con carbón en la sala; con combustión continua ¹⁾ m ²	210/120/82	124/73/48	165/95/65
Con combustión interrumpida ¹⁾ m ²	144/84/58	75/46/30	116/69/47
Conexión salida de humos mm Ø	150	150	150
Contenido intercambiador de calor Lts	16	18,5	23
Presión de trabajo máxima intercambiador de calor Bar	2,5	2,5	2,5
Pérdida de presión intercambiador de calor Mbar	3 para 850l/h	4 para 750l/h	5 para 950l/h
Temperatura de inicio aconsejada °C	95	95	95
Caudal mínimo l/h	850	750	950
Acumulador	Aconsejado	Aconsejado	Aconsejado
Entradas y salidas	1", detrás	1", detrás y lateral	1", detrás y lateral
Medidas (ancho/profundo/alto sin tapa) mm	500x600x850	905x600x850	1110x600x850
a1/a2 mm	670	678	690
b1/b2 mm	250/165	150 o 452/ 165	149/165
c1/c2 mm	777/427	731/404	743/416
Placa (ancho x largo) mm	409x509	845x437	1045x492
Hogar de combustión ancho x largo mm	234x421	234x421	280x421
Altura del hogar de combustión mm	270/400	280/470	280/470
Apertura de la puerta (ancho x alto) mm	180x200	180x200	180x200
Horno (ancho x alto x profundo) mm	-	460x360x420	460x360x420
Flujo de humos de salida g/s	31,3/39,7	32,1/37,2	36,9/36,3
Temperatura de humos de salida en el collarín °C	210/240	204/249	234/186
Depresión necesaria en Pa	12	12	12
Tensión/fusible	-	-	-
Multiconexión (conexión a una única chimenea)	-	Aceptado bajo observación de la normativa local	
Combustibles autorizados	Astillas/briquetas lignito	Astillas/briquetas lignito	Astillas/briquetas lignito
Distancias de seguridad a materiales inflamables mm	-	-	-
Lateralmente	200/200	200/200	200/200
Parte trasera	200	200	200
Peso bruto / neto Kg	175/164	233/206	292/262

W1 – La Nueva Generación

Técnica moderna




HOT SPOTS
(Puntos calientes)



Automatismo
de encendido



Integración completa



Ventilación y limpieza




Toca Toca



Ventilación
de la maneta



Cocinar al fuego



Elevador telescópico

W1-40

La W1-40 con sus 40 cm de anchura es la alternativa ideal para aquellos que no quieren integrar la cocina o no necesitan la configuración ISOPLUS



W1-50

Una cocina accesoria a la que no le falta nada. Automatismo de encendido, superficie inteligente de cocción, maneta ventilada y óptima entrada de aire exterior. Todo ello ofrece al usuario confort al más alto nivel.



W1-90

El nuevo corazón de su cocina. El horno de 35 litros con elevador telescópico garantiza óptimos resultados y perfecta relación entre asar y cocer.



W1-75

Con sus reducidas dimensiones de 75 cm de ancho, la W1-75 convence con todas las prestaciones de la serie W1. Para todos aquellos que necesiten una o ninguna protección aislante. Dispone de un sistema de combustión secundaria que actúa durante todo el funcionamiento de la cocina aportando la cantidad óptima de aire de combustión. Opcionalmente puede suministrarse con una protección aislante del mismo color que la cocina.

Diseño individual



Trend Line (Ventilado)



Style Line



Placa vitrocerámica



Placa combinada



Placa metálica



Antracita-Metálico



Marrón



Negra



Vainilla



Inox



Blanca

Las Clásicas



K128F


Detalles convincentes



Horno espacioso



Doble tiro



Ventana acristalada



Amplio cajón leñero



Gran boca de carga



Placa de acero de 8 mm



Triple salida de humos

K128 S blanco



K118



K138

Línea Standard

Nuestra línea standard es la respuesta clásica a toda cocina de combustible sólido. Aparatos sencillos, rectos y formas armoniosas. Estas cocinas convencen por su fino diseño y por la valorada calidad de Wamsler. Todos los aparatos de la línea standard están disponibles en 60, 72 y 91 cm. Los colores disponibles son el blanco y el marrón. El marco puede ser del mismo color de la cocina o inoxidable. Además, la encimera puede ser de acero con tapa rectangular, o placa cerámica.

K170

La mayor cocina

La K170K dispone de un marco de hierro fundido, de una placa pulida y un enorme horno con termómetro. El aire primario y secundario regulables hacen que se produzca una postcombustión óptima y aprovechamiento de energía. Por este motivo, su nombre de cocina económica está totalmente justificado. Manetas abatibles y prácticas, espaciosa capacidad de leña y parrilla regulable en altura garantizan alto confort y placer en la cocción. La triple salida de humos permite múltiples posibilidades de instalación. Como opción puede ponerse un depósito de agua.



Marrón

K128 CL azul

Línea Creative

Diseño individual

Nuestra línea creativa llena de estilo hace de cada cocina una auténtica pieza de arte. Equipe su cocina Wamsler a su gusto personal y experimente una técnica moderna e inteligente. Puede elegir su cocina en los siguientes anchos: 60 cm, 72 cm o 91 cm. Tiene a su disposición los colores blanco, azul, verde, negro, almendra y acero inoxidable. La placa de cocción está disponible en 3 versiones: placa metálica en rectángulo, tapa multi-anillos o placa cerámica (el modelo K138CL también puede ser de cerámica y acortada para que no tenga que renunciarse a la vasija de agua). Las manetas pueden ser a elección doradas o cromadas (versión de acero inoxidable cromada mate). El marco puede elegirse del mismo color de la cocina o de acero inoxidable.



K128F



K138F

La edición K128F/K138F

Dirigimos la mirada hacia el juego de las llamas. Ahora también en la K128 de 72 cm y en la K138 de 91 cm de fácil limpieza y esmalte anti-rayas en antracita-metálico, blanco o negro.

Fácil de mantener, la K128 y la K138 con esmalte puro dispone de una placa de cocción robusta de acero pulido o de elegante vitrocerámica.

El hogar de combustión con piezas cerámicas colocadas de forma práctica consigue óptimos valores de combustión, poca producción de cenizas y bajas emisiones.

El sistema Bábaro de doble tiro asegura una repartición perfecta del calor en la cámara de de combustión.

Accesorios



Distanciadores de 55 mm o 110mm



Barra pasamanos



Conexión a chimenea



Depósito para agua



Placa curvada para K118 (CL), K128 (CL), K138 (CL)

Colores de la línea creativa



Negra



Acero



Almendra



Vainilla




Verde

¡Piensa en grande!

Novedad



Con su cámara de combustión XL para leños de hasta 60 cm y su diseño con técnica de medidas anchas, la K80 es una pieza única. Puerta del hogar con auto cierre, con posibilidad de cambio de mano y horno iluminado, además de conexión de salida de humos a ambos lados, parte trasera y superior, ofrece máxima flexibilidad y el mayor de los placeres para cocinar. Disponible en los colores rojo, blanco y negro.

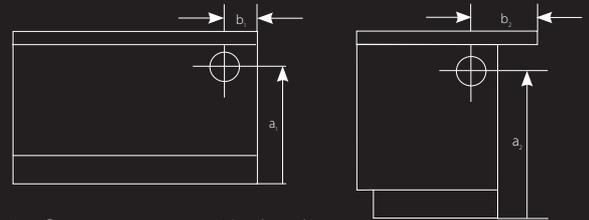

Las figuras son para versión derecha. Para versión izquierda posición inversa.

Datos técnicos

Modelo	K80	K118 / K118CL	K 128/ K 138 K 128F/ K 138F K 128 CL/ K 138 CL	K170K	W1-50 / W1-40	W1-75	W1-90
Homologación	CE, 15aB-VG	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF
Potencia nominal, kW	9,5	6	7	10	6	8	8
Rango de potencia, kW	5,5-11	3,0-6,1	3,5-7,1	3,4-10,4	3,1-6,3	3,8-7,9	4,0-8,3
Posibilidad de calefacción funcionamiento intermitente/continuo	225	116/165	148/210	225/340	116/165	182/250	182/250
Salida de humos	Derecha e izquierda: trasera, superior	Derecha o izquierda: trasera, superior, lateral	Derecha o izquierda: trasera, superior, lateral	Derecha o izquierda: trasera, superior, lateral	Derecha e izquierda lateral, trasera, superior	Derecha o izquierda: trasera, superior, lateral	Derecha o izquierda: trasera, superior, lateral
Salida de humos, mm Ø	130	120	120	150	120	120	120
Capacidad del depósito de agua, L	-	-	-/10(K 138)	17	-	-	-
Flujo de salida de humos, g/s	13,9	10,8	10,5	12,8	9,7	12,2	10,5
Temperatura de humos, °C	286	240	250	290	275	249	235
Depresión, Pa	12	12	12	12	12	12	12
Medidas (ancho/profundo/alto sin tapa), cm	80x60x86	60x60x85(+5)	71,5/90,5x60x85(+5)	111x60x85	50,3x60x85/90 /40,3x60x85 /120x60x85	75x60x85/90	90,8x60x85/90
Hogar de combustión, cm	57x25	15x37	18x37	20x41	22,5x35	21x35	22,5x35
Altura del zócalo, cm	25	20/31	20/31	28/47	26,4	26,4	26,4
Horno, cm	54x26x47	30x27x41	36x27x45	46x36x42	-	30,7x26,1x43	30,7x26,1x43
a1/a2, mm	720/-	678 (+50)	694 (+50)/678 (+50)	690	692 (+2)*	690(+2)*	692 (+2)*
b1/b2, mm	130/-	104/177	124/177 (K128) 104/177 (K138)	149/165	200/116 (W1-40) 250/116 (W1-50)	116/138	116/138
Combustibles autorizados	Astillas	Astillas/Briquetas de lignito	Astillas/Briquetas de lignito	Astillas/Briquetas de lignito	Astillas/Briquetas de lignito	Astillas/Briquetas de lignito	Astillas/Briquetas de lignito

* Altura de la cocina: 85 cm.



Bosch Marín
Avenida de Barcelona nave 10
Polígono Industrial la Masía
08798 - Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona)
Tel: +34 93 897 08 88

www.boschmarin.com
info@boschmarin.com

Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostr. 86
D-85737 Ismaning
Telefon 089-320 84-0 Telefax: 089-320 84-238
Hotline: 089-320 84-275

Internet: www.wamsler.eu

043140632
131883



4 025144 986917